

Essence des clins: **sapin**  
 Section des clins: **40 mm**  
 Traitement: **autoclave CL 3**  
 Assemblage: **emboitement**  
 Poteau H : **Galva Z 275 Gr S 220 GD**  
 Poids: **2,440 kg au ML**  
 Pose: **à sceller de 30 à 50 cm**

les +

**Hauteur possible tout les 11 cm**  
**Section des clins : 40 mm**  
**Finition et rabotage de qualité**  
**Poteaux: départ / finition / H**

## Poteau H Galva

Code produit	Dimensions (au mètre linéaire)
<b>7307</b>	De 1,00 m à 2,50 m Epaisseur: 1,5 mm




## Poteau départ / finition

Code produit	Dimensions (au mètre linéaire)
<b>7308</b>	De 1,00 m à 2,50 m Epaisseur: 1,5 mm



## Clin de remplissage

Code produit	Dimensions Section x longueur (mm)
<b>5800</b>	<b>Ep 40 / 110 / 1500</b>
<b>5801</b>	<b>Ep 40 / 110 / 2000</b>

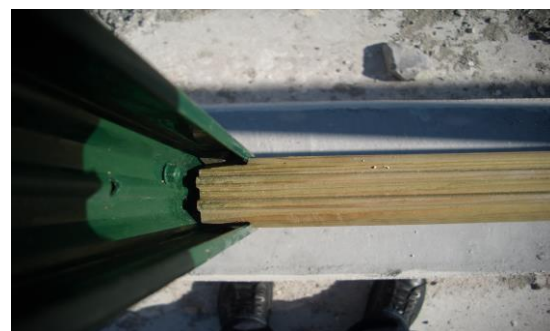

## Clin finition droite

Code produit	Dimensions Section x longueur (mm)
<b>0003</b>	<b>Ep 40 / 110 / 1500</b>
<b>0004</b>	<b>Ep 40 / 110 / 2000</b>



## Clin finition arc

Code produit	Dimensions Section x longueur (mm)
<b>0003</b>	<b>Ep 40 / 110 / 1500</b>
<b>0004</b>	<b>Ep 40 / 110 / 2000</b>

