


**DEVIS
PERSONNALISE
Consultez nous !!**

les +

**Réalisation clés en mains
Assistance technique
Suivi de chantier**

- Etudes d'implantation
- Devis précis et détaillé
- Plan de pose
- Livraison via transport spécialisé
- Génie civil: réalisation massifs béton, passage de gaines
- Mise en service (test motorisation, boucle détectrice d'ouverture,...)

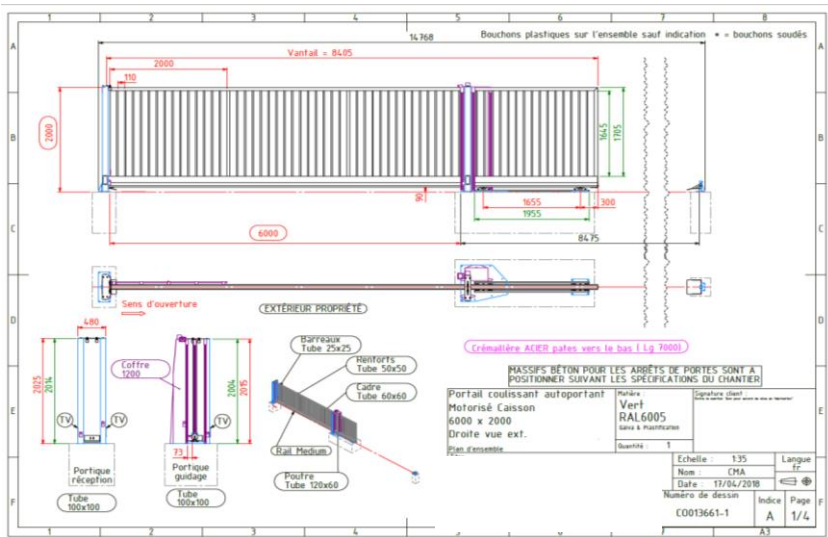

Portillon *grillagé 3D*



Cadre: **50 / 50 mm** Passage utile: **1,00 m**
 Maille: **200 / 50 / 5 mm** Peinture: **époxy**

Code Produit VERT	Code produit GRIS	Hauteur (m)	Section Poteaux (mm)
8036	8037	1,00 m	50 / 50 mm
8038	8039	1,20 m	50 / 50 mm
8040	8041	1,50 m	50 / 50 mm
8042	8043	1,75 m	60 / 60 mm
8044	8045	2,00 m	60 / 60 mm

Portillon *barreaudé industriel*



Cadre: **40 / 40 mm** Passage utile: **1,00 m**
 Barreaux: **20 / 20 mm** Peinture: **époxy**

Code Produit VERT	Code produit GRIS	Hauteur (m)	Section Poteaux (mm)
8006	8011	1,00 m	60 / 60 mm
8007	8012	1,20 m	60 / 60 mm
8008	8013	1,50 m	60 / 60 mm
8009	8014	1,75 m	60 / 60 mm
8010	8015	2,00 m	60 / 60 mm

Portail pivotant *barreaudé 4D*

CODE: **8082**



Descriptif technique:

Passages std	de 2.00 à 6.00m	de 7.00 à 10.00m
Hauteurs std	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00m	
Cadre	50x50mm	80x80mm
Barreaux	25x25mm (35x35mm au-delà de 2.00m)	
Piliers (x2)	100x100mm	150x150mm

Accessoires:



Articulations à 180°
• M16 • Lodnox (x4) pour passages de 2,00 à 6,00m



Articulations à 180°
• M20 • Lodnox (x4) pour passages de 7,00 à 10,00m




Serrure à cylindre euro-péan (double entrée) LAKQ + gâche Lodnox (x1)



Verrou balonnette Lodnox (x1)



Arrêt à bascule Lodnox (x2)

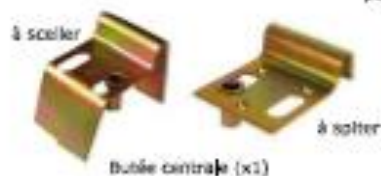

tubée centrale (x1)

Coloris standard



Options:

Piliers sur platine / Trappe de visite sur pilier / Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé) / Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce) / Ferme porte / Gâche électrique

Portail pivotant *grillagé 3D*

CODE: **8083**



Descriptif technique:

Passages std	de 2.00 à 5.00m
Hauteurs std	1.00 / 1.25 / 1.50 / 1.75 / 2.00m
Cadre	50x50mm
Remplissage	Treillis soudé—maille 200x50mm—fil de 5mm—Picot de 30mm
Piliers (x2)	100x100mm

Accessoires:



Articulation à 180°
• M16 • Locinox (x4) pour passages de 2,00 à 6,00m




Serrure à cylindre euro-péen (double entrée) LAKQ
+ gâche Locinox (x1)



Verrou balonnette
Locinox (x1)



Arrêt à bescuje
Locinox (x2)

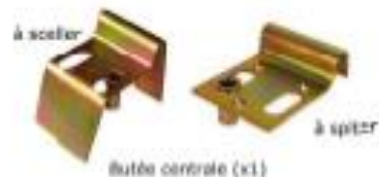

Butée centrale (x1)

Options:



Piliers sur platine / Trappe de visite sur pilier / Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé) / Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce) / Ferme porte / Gâche électrique

Coloris standard



Portail coulissant *industriel*

CODE: **8084**

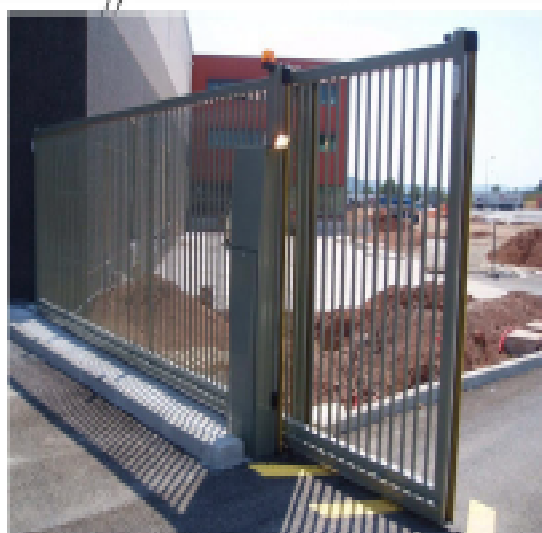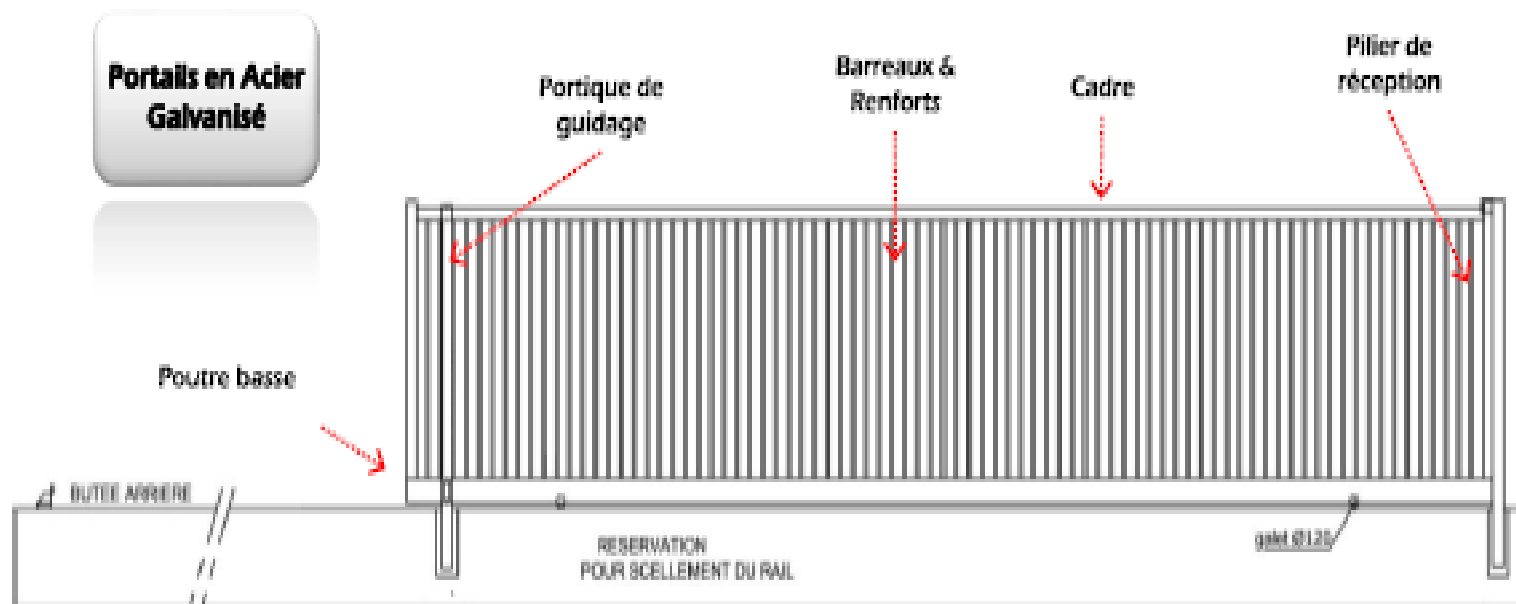

<i>jusqu'à 2,00 m de hauteur</i>	<i>jusqu'à 6 m de passage (inclus)</i>	<i>de 6 m à 10 m de passage (inclus)</i>	<i>de 10 m à 12 m (inclus)</i>
Poutre basse sur rail	180 X 80	180 X 80	200 X 100
Cadre	60 x 60	80 x 80	100 X 100
Barreaux	25 X 25	25 X 25	25 X 25
Pilier de guidage	80 x 80	80 x 80	80 x 80
Pilier de réception	100 x 100	100 x 100	100 X 100

Rail diam. 20 mm type oméga – Galets diam. 120 mm
 Important : au-delà des dimensions citées, nous consulter pour étude

Principe de fonctionnement:

Le vantail du portail est constitué en partie basse d'une poutre rectangulaire dans laquelle sont encastrées des galets à gorges qui roulent sur un rail scellé dans une fondation béton.

Accessoires:

Serrure à penne papillon LOCINOX (cylindre européen), olives de guidage, visserie inox

Options:

- Trappe de visite sur piliers et portique
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)

Plastification:

haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur

NB: autres RAL, plastification texturé ou sablé sur demande

Coloris standard	
Vert RAL 6005	Blanc RAL 9001

Motorisation possible nous consulter

Portail autoportant *compact*

CODE: **8085**



Portails en Acier Galvanisé

Coloris standard

RAL 5010 (vert) Blanc/RAL 1002

NB: autres RAL, plastification texturé ou sablé sur demande

<i>jusqu'à 2,00 m de hauteur (au-delà sur demande)</i>	<i>jusqu'à 7m de passage (non inclus)</i>	<i>de 7 à 8m de passage (inclus)</i>	<i>de 9 à 10m de passage (inclus)</i>	<i>de 11 à 12m de passage (inclus)</i>
Poutre basse	120x60mm	180x80mm	200x100mm	200x100mm
Rail	94x87mm		120x100mm	143x136mm
Cadre	60x60mm	80x80mm	100x100mm	
Renforts	50x50mm	60x60mm	80x80mm	
Barreaux	25x25mm			
Portique de guidage	100x100mm			
Portique de réception	100x100mm			

Principe de fonctionnement:

Le vantail du portail est constitué en partie basse d'une poutre soudée sur un rail qui coulisse sur des chariots fixés au sol.

Aucun rail au sol, ni aucune fondation béton dans la zone de passage ne sont nécessaires. La zone de passage reste donc libre lors de la pose. **Livré sur platine prêt à la pose.**

Accessoires: serrure Locinox (cylindre européen), olives de guidage, visserie inox

Plastification: haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur.

Options:


- Trappe de visite sur portiques
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)



Motorisation possible - nous consulter

Portail autoportant *aéro*

CODE: 8086

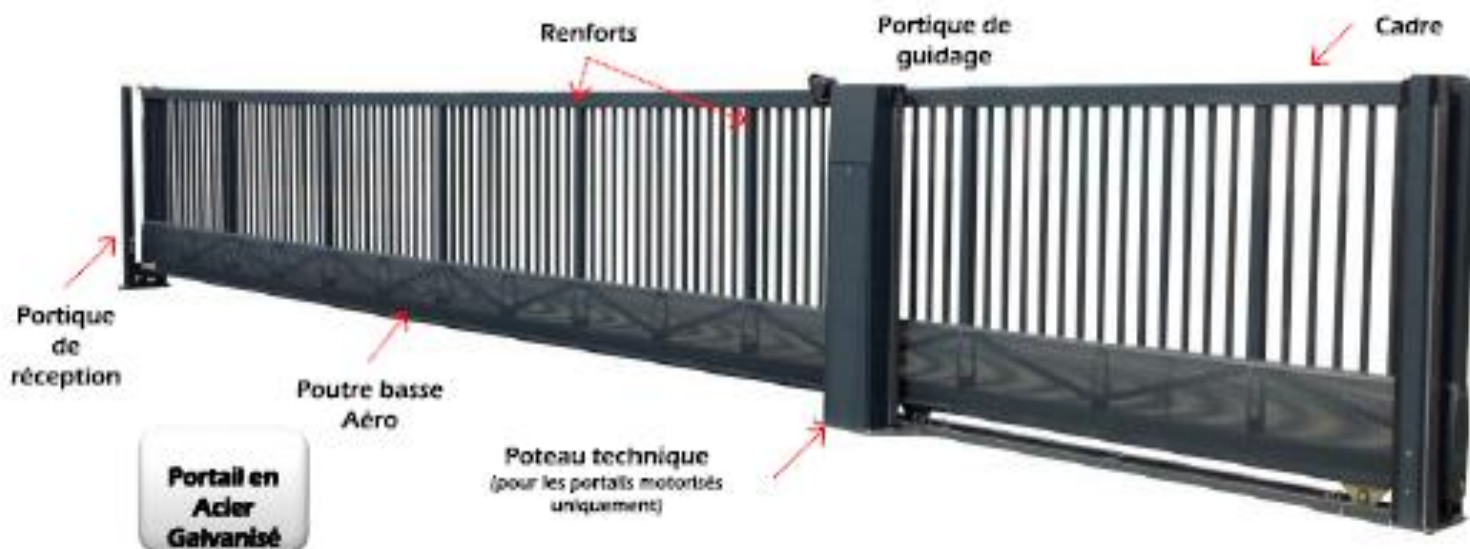

Jusqu'à 2,00 m de hauteur	jusqu'à 8 m de passage (inclus)	de 9 m à 12 m (inclus)
Poutre basse sur profil	330 X 100	450 X 150
Cadre	80 x 80	100 X 100
Renforts	60 x 60	80 X 80
Barreaux	25 X 25	25 X 25
Portique de guidage	100 x 100	100 X 100
Piliers de réception	100 x 100	100 X 100

Important : au-delà des dimensions citées, nous consulter pour étude

NB: double portique de guidage possible pour ces dimensions



Principe de fonctionnement:

Le vantail du portail est constitué en partie basse d'un profil en tôle pliée avec rail intégré qui coulisse sur des chariots fixés au sol.

Aucun rail au sol, ni aucune fondation béton dans la zone de passage ne sont nécessaires. La zone de passage reste donc libre lors de la pose.

Le portail est livré sur platine prêt à poser.

Accessoires:

Serrure à penne papillon LOCINOX, olives de guidage, visserie inox

Options:

- Trappe de visite sur piliers et portique
- Amarrage clôture (simple torsion / treillis soudé)
- Dispositif anti-franchissement (lisse dentée, bavolet défensif avec fil de ronce)

Plastification:

haute adhérence par poudrage polyester de 70 microns minimum d'épaisseur



NB: autres RAL, plastification texturé ou sablé sur demande



Motorisation possible - nous consulter