



LE METAL

CLOTURE RIGIDE

Distributeur du groupe  **MERKSTEIJN** ,

Référence mondiale en matière d'acier et est largement considéré comme l'un des leaders dans les aciers de construction et les systèmes de clôtures périmétriques.

Notre panneau "Premium 3D" en fil de 5/5 mm est idéal pour la protection des sites industriels, les locaux à usage professionnel ou les lotissements résidentiels et se caractérisent par leur stabilité et leur résistance dans le temps.

Cette propriété est le résultat de l'emploi de matériaux de haute qualité et de leur transformation soignée avec des techniques de production à la pointe de la technologie : norme EN 10244-2 avec une couche de zinc de 40 à 60 g/m2 en moyenne, galvanisée à chaud (grande résistance à la corrosion et aux UV)


Les poteaux GB (Grand Baie) présentent l'avantage d'être faciles à poser par un système d'encoches.

Installation simple et rapide des panneaux sans aucun accessoire de fixation tout en permettant également d'obtenir divers angles de pose.

CLOTURE SOUPLE

Distributeur d'un fabricant Français de matériel de clôtures souples résidentielle et agricole, portillons et portails.

Nous vous proposons sur commande une offre adaptée à votre demande.

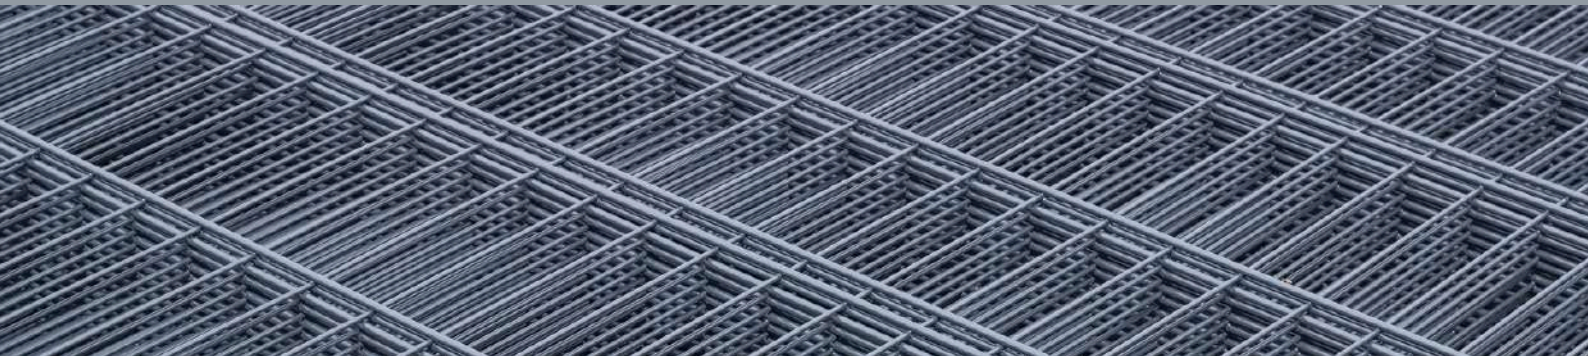

CLÔTURE RIGIDE

Longueur : 2,50 m | Maille :
200 x 55 mm
Fils : Diamètre 5mm avant
peinture, vertical et
horizontal
Galva : EN 10244-2, classe D

Les +

Galvanisation à chaud
Montage sans accessoires
de fixation = gain de temps
Anti-effraction

PANNEAUX RIGIDES



VERT RAL
6005



Hauteur (m) | Nb pli | Poids (kg)

7238	1,03	2	9,77
7239	1,23	2	11,35
7240	1,53	3	14,40
7241	1,73	3	15,97
7242	1,93	3	17,55



ANTHRACITE
RAL 7016



Hauteur (m) | Nb pli | Poids (kg)

7244	1,03	2	9,77
7245	1,23	2	11,35
7247	1,73	3	15,97
7248	1,93	3	17,55



POTEAUX À ENCOCHES

+ chapeaux de protection

Les +

Épaisseur : 1,2 mm
Dimension : 65 x 57 mm
Résistance : 2,7 kg / ML Fa
Nombre de plis : 19
Encoche tous les 100mm

Galvanisation à chaud
Résistance à la
torsion/flexion, sans
accessoire de pose, renfort en
insérant un piquet T



VERT
RAL 6005



Hauteur (m) | Poids (kg)

7100	1.10	2.97
7101	1.30	3.51
7102	1.50	4.05
7103	1.60	4.43
7104	2.00	5.40
7105	2.20	5.94
7106	2.50	6.75



ANTHRACITE
RAL 7016



Hauteur (m) | Poids (kg)

7107	1.10	2.97
7108	1.30	3.51
7109	1.50	4.05
7110	1.60	4.43
7111	2.00	5.40
7112	2.20	5.94
7113	2.50	6.75





PLATINES & CLAVETTES

pose sur dalle / muret



PLATINE SOUDÉE

7400 vert

7401 anthracite



accroche murale



CLAVETTE DE FIXATION

7408 clavette (à l'unité)

LAMES D'OCCULTATION Disponible sur commande

Fabrication française



LAME D'OCCULTATION PVC

Hauteurs disponibles

7412 1,03 m

7413 1,23 m

7414 1,53 m

7415 1,73 m

7416 1,93 m



COULEURS DISPONIBLES

Noir / Gris anthracite

Vert / Cérusé

Bois teck / Beige

Gris clair



LAME D'OCCULTATION BOIS

EP 08 mm

EP 22 mm

7423 1,03 m

7424 1,23 m

7425 1,53 m

7426 1,73 m

7427 1,93 m

7418 1,03 m

7419 1,23 m

7420 1,53 m

7421 1,73 m

7422 1,93 m



GRILLAGE RESIDENTIEL

Disponible sur commande

Couleur

vert RAL 6005

gris anthracite RAL 7016

Accessoires de pose

Piquets T / jambes de force

Fils de tension / raidisseurs

Agrafes

Hauteurs disponibles

1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

Fil. 2,1 ou 2,4 mm

Rouleau: 25 m

Maille: 100 x 50 mm



GRILLAGE AGRICOLE

Disponible sur commande

Grillage noué galva "à moutons"

Ø du fil de rive 2.40 mm

Ø du fil intermédiaire 1.90 mm

Mailles dégressives

10 fils horizontaux

Rouleau: 50 m

Hauteurs disponibles


1,00 m

1,20 m

1,50 m



Pose avec piquet T galva ou piquet pin CL4

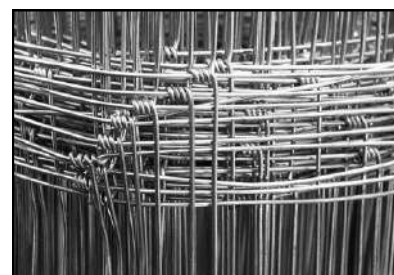

Grillage noué galva “à gibier” Disponible sur commande



Robuste et pérenne

- Acier solide et résistant
- Noeuds en X
- Anti- Fouisseur

Ø du fil : 2,5 mm High Tensile



Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.

Rouleaux de 100 mètres pour réduire les jonctions & augmenter la vitesse de pose. Pas de fils tendeurs, le grillage est autoportant. Possibilité de pose pliable pour éviter l'enfouissement.



Hauteurs disponibles

1,40 m

1,80 m - Pliable

2,00 m

2,50 m

2,60 m - Pliable

LARGEUR DE MAILLE
= 15 cm




Grillage noué galva “à petit gibier”



Robuste et pérenne

- Acier solide et résistant
- Noeuds en X
- Anti- Fouisseur

Ø du fil : 2,0 mm High Tensile



Souple comme un grillage noué pour une pose plus facile.

Rouleaux de 100 mètres pour réduire les jonctions & augmenter la vitesse de pose. Pas de fils tendeurs, le grillage est autoportant.

Possibilité de pose pliable pour éviter l'enfouissement.

Hauteurs disponibles

1,40 m

1,80 m - Pliable

2,00 m

2,50 m

2,60 m - Pliable

LARGEUR DE MAILLE
= 15 cm

PORTILLONS Disponible sur commande



Portillon occultable

Section poteaux carrés :
60x60 mm
Maille : 200 x 50mm



Portillon barreaude

Section poteaux carrés :
60x60mm
Barreaux : 25x25mm



Portillon grillage

Section poteaux carrés :
60x60mm
Maille : 50x50mm

Disponibles en **vert - RAL 6005**

gris anthracite - RAL 7016

Hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 m

PORTAILS



Portail grillage 2 vantaux

Passage 1,88m - Hors tout 2,19m

Section poteaux carrés :
60x60mm
Maille : 100x50mm fil 4mm
Quincaillerie incluse



Portail barreaudé 2 vantaux

Passage 1,92m - Hors tout 2,27m

Section poteaux carrés :
80x80mm
Maille : 100x50mm fil 4mm
Quincaillerie incluse

Disponibles en **vert - RAL 6005**

gris anthracite - RAL 7016

Hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 m

Largeurs : 2,00 / 3,00 / 4,00 m